


8 自動注入システム

プロボンEAS、EAI、EAH型は、各種プロセス制御や、薬液自動注入システムの集中管理方式に最適なシステムポンプです。プロボン E型 の高い注入精度を遠隔操作自動運転でフルに発揮します。

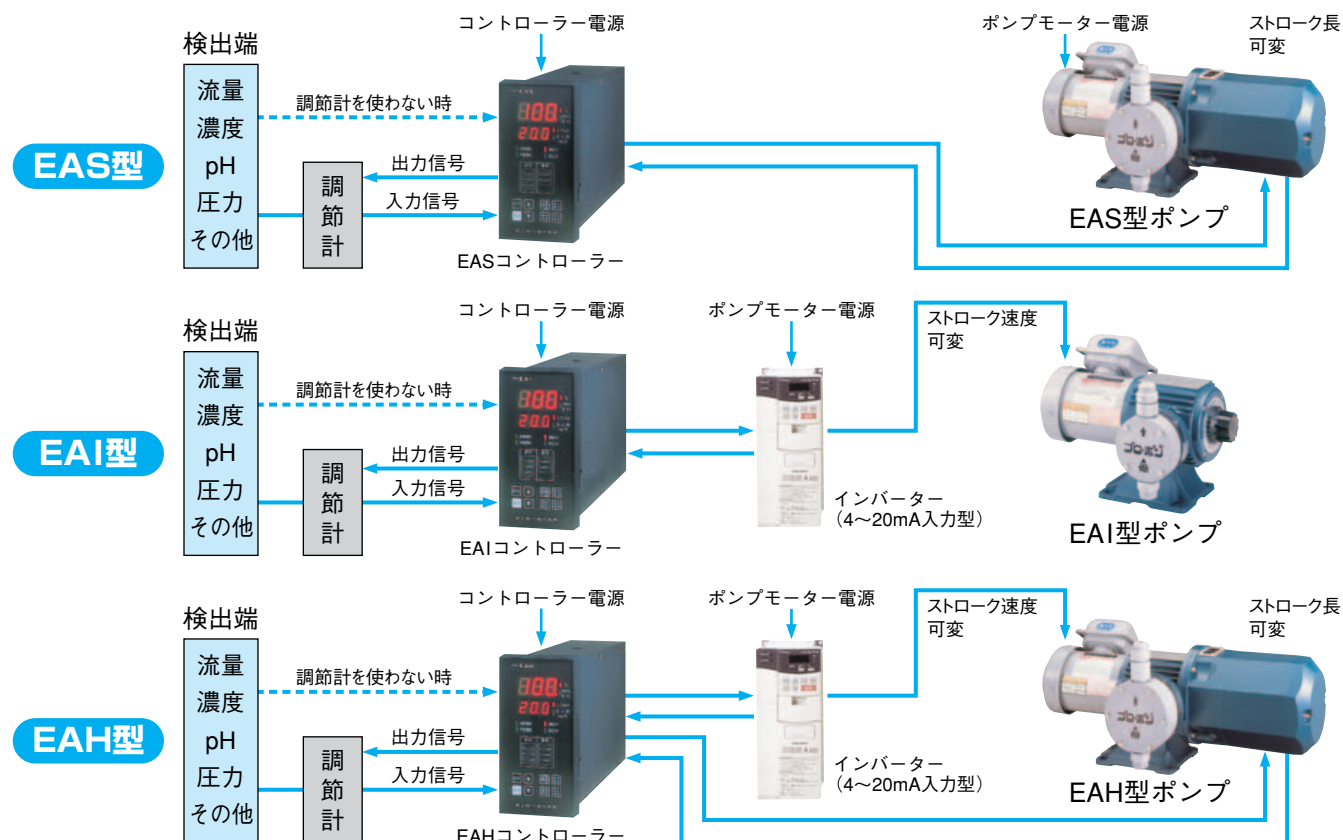

機 種	E A S 型	E A I 型	E A H 型
制御内容	入力信号4~20mA DCを受けてプロボンE型のストローク長を可変させ流量調節します	入力信号4~20mA DCを受けてプロボンE型のストローク速度を可変させ流量調節します	入力信号4~20mA DCを受けてプロボンE型のストローク長とストローク速度を2元的に可変させ流量調節します
ポンプ制御範囲	ポンプ吐出量の10~100% (ポンプ吐出量は「機種選定表」P. 2を参照して下さい)		ポンプ吐出量の1~100% (ポンプ吐出量は「機種選定表」P. 2を参照して下さい)
使用制御器	EASコントローラー	・EAIコントローラー ・インバーター (4~20mA入力型)	・EAHコントローラー ・インバーター (4~20mA入力型)
入力信号	4~20mA DC		
出力信号(オプション)	4~20mA DC		
コントローラー電源	AC 100V 単相 50/60Hz (AC 200V 単相は特別注文になります)		
主な特長	<吐出量表示> ポンプ吐出量を「%」または「mℓ/分 (ℓ/分)」で表示する事ができます。 <比率設定> -300~300%で入力に対する出力の比率を変更する事ができます。 <制御範囲> EAH型は出力1~100%の広い範囲で制御できます。 <注入率運転> 運転中に注入率 (mg/ℓ) を簡単に変更する事ができます。 <警報出力・運転出力> 制御に必要な出力を装備しております。		

9 標準付属品

ホース接続用	ユニオン配管接続用	フランジ接続用
1. PVCホース×4m 2. 注入口 3. ストレーナー※※ 4. ホースバンド×3個※ 5. 簡易防水カバー 6. 取扱説明書	1. ストレーナー 2. 簡易防水カバー 3. 取扱説明書	1. 簡易防水カバー 2. 取扱説明書

注1) ホースは、PTFE仕様時は付属しません。
 注2) 簡易防水カバーは、ET、EF、EAS、EAH型には付属しません。

※ホースバンドは、E-1000~E-4000型にのみ付属します。(PTFE仕様時は付属しません) その他は、バックナット方式でホースを接続します。
 ※※E-4000型には、ストレーナーが付属しません。